


- Import - Export -

Technische Daten

68 mm Maßrohling mit Stahlstabilisator

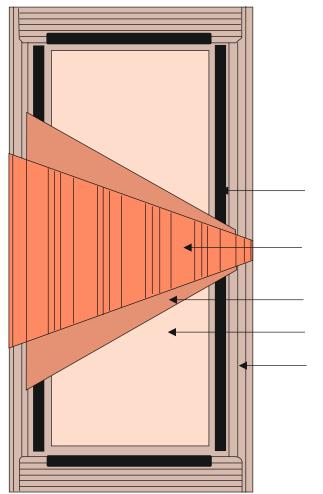

Stahlrahmen, 4-seitig auf Schloßseite zusätzliche Verstärkung


AW 100 verleimtes Sperrholz mit Edelfurnier 5

1

AW 100 verleimtes OSB 6

Polyurethanschaumfüllung 3

Mehrschichtverleimtes Holz 2 farblich angepasst 4

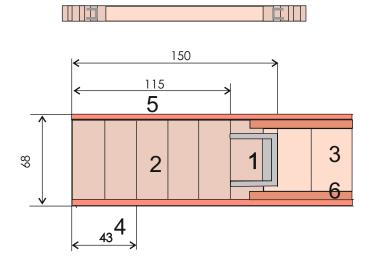

Hinweis für die Verarbeitung:

Vor der Bearbeitung ist der Rohling zu wässern.