


Technische Daten

78 mm Maßrohling „Passiv Plus“ mit Stahlstabilisatoren

Haustürrohling 78 mm stark Maßanfertigung Passiv Plus
 U-Wert ca. 0,71

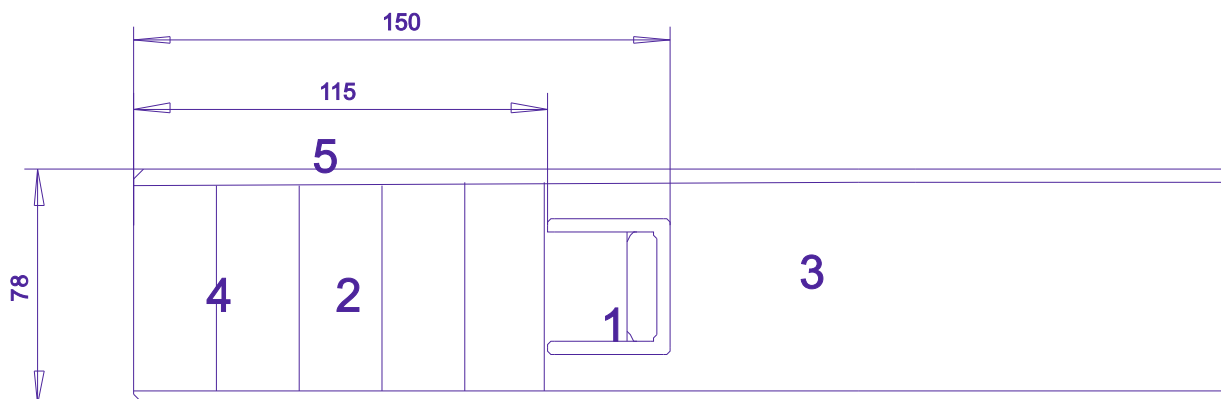

- 1) Stahlstabilisator 4-seitig
 auf der Schlosseite zusätzlich verstärkt
- 2) 6-fach verleimtes Leimholz
- 3) Spezialdämm - Füllung 60 mm stark
- 4) Holzeinleimer passend zum Deckfurnier
- 5) 9 mm starke Furnierplatte Deckfurnier fugenverleimt
 AW 100 verleimt